

200 万画素 グローバルシャッターカメラ

ACH200GS2-UVC

特長


- ◎200 万画素 1920 x 1080
- ◎1/2.6 インチセンサー
- ◎グローバルシャッター
- ◎高速 40 フレーム/秒
- ◎ダイナミックレンジ 71.4 dB
- ◎使いやすい UVC
- ◎安定 USB2.0 インターフェイス
- ◎使いやすいビューアソフト、計測ソフトを標準装備
- ◎極めてローコスト



ACH200GS2-UVC-0P

- ◎ 量産ボードカメラ対応
- ◎ 小型サイズ 32x32mm
- ◎ グローバルシャッター
- ◎ ローコスト

Quantum Efficiency - Color Sensor

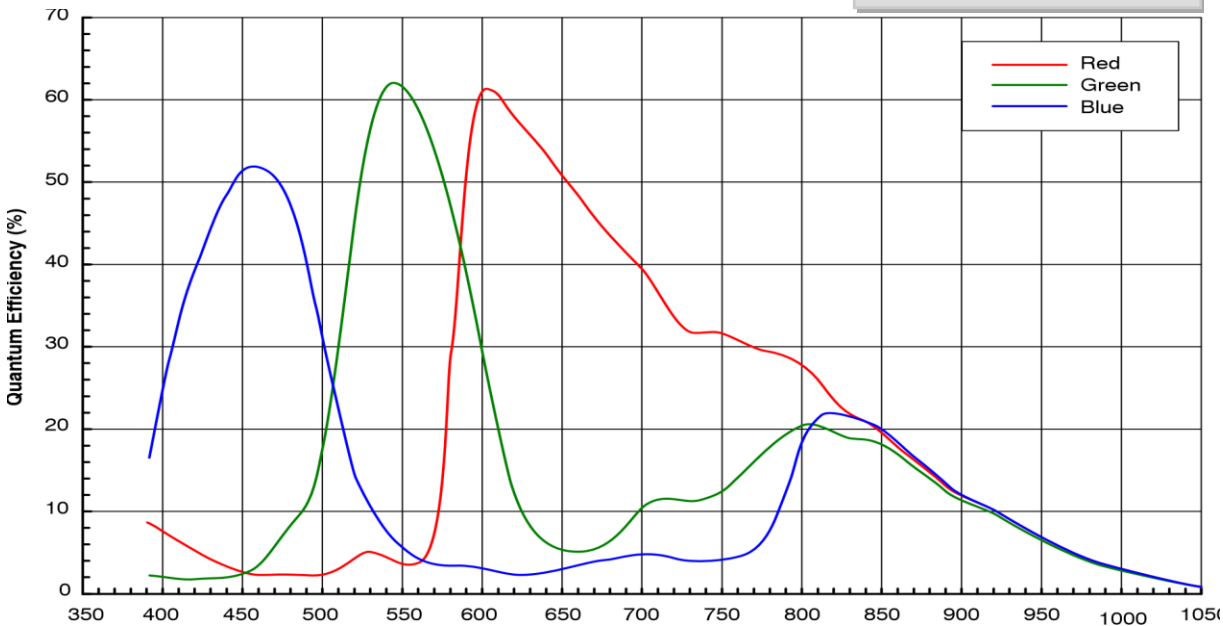

仕様

センサー	解像度	素子メーカー	インターフェイス	出力画像(H)x(V)	有効撮像面積	ピクセルサイズ
CMOS	200 万画素	ON Semi	USB2.0	1920x1080	5.76(H)*3.24(V)	3 μm × 3 μm
シャッタータイプ	光学サイズ	フレームレート	ダイナミックレンジ	画素配列	基板サイズ mm	電源
グローバルシャッター	1/2.6 インチ	40	71.4dB	RGB	32 x 32	USB ポート給電

もっとスピード 速攻型企业へ+ 2UP

国立大学法人 電気通信大学発ベンチャー

ACH2 テクノロジーズ株式会社

TEL 048-729-8261 FAX 048-729-8134

<https://www.ach2-tech.com>