

マニュアル詳細はメニュー右上のヘルプ(H)を参照ください

## HAYEAR 機能の概略

PC とカメラを USB3.0 ケーブルで接続して下さい。


カメラ電源を接続して下さい。

HDMI ケーブルは必要に応じてご利用下さい。

### 1.PC に接続した時の画面

下記カメラリストをクリックして HY800B (工場コード)にしてください。(接続ない場合は”デバイスがありません”と表示されます)

コードがアクティブになり作業ができます。

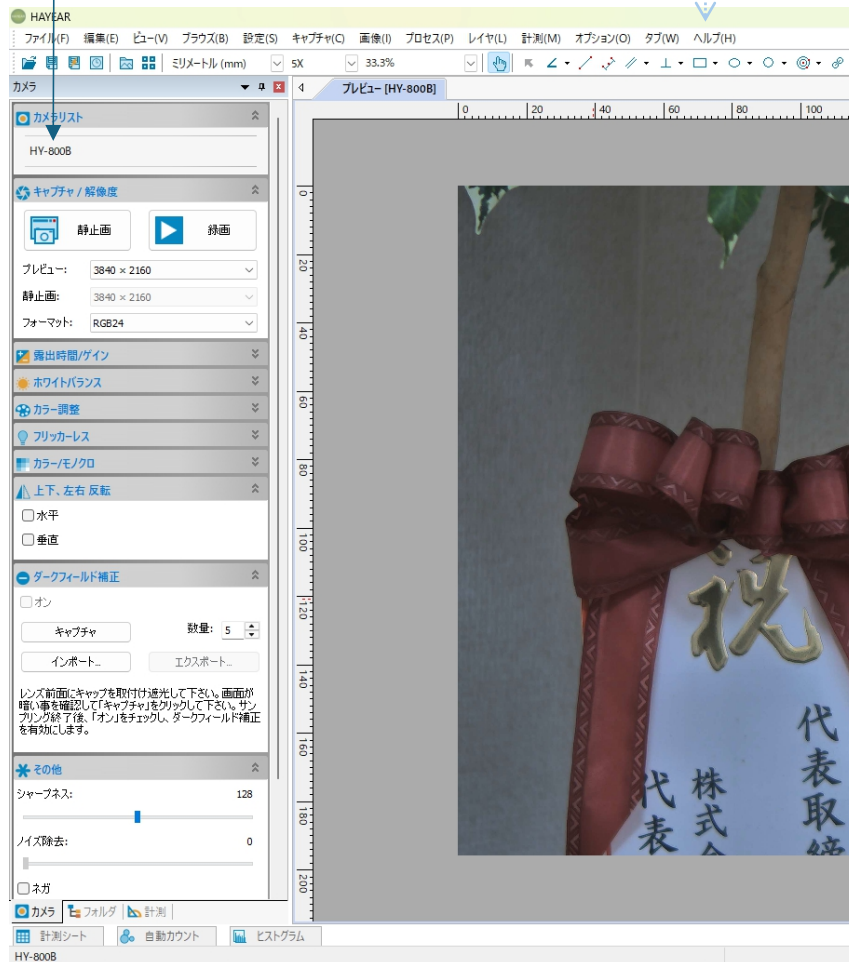


## 2.ファイル機能

### 2-1 名前を付けて保存




## 2-2 保存はbmp、JPEGなど

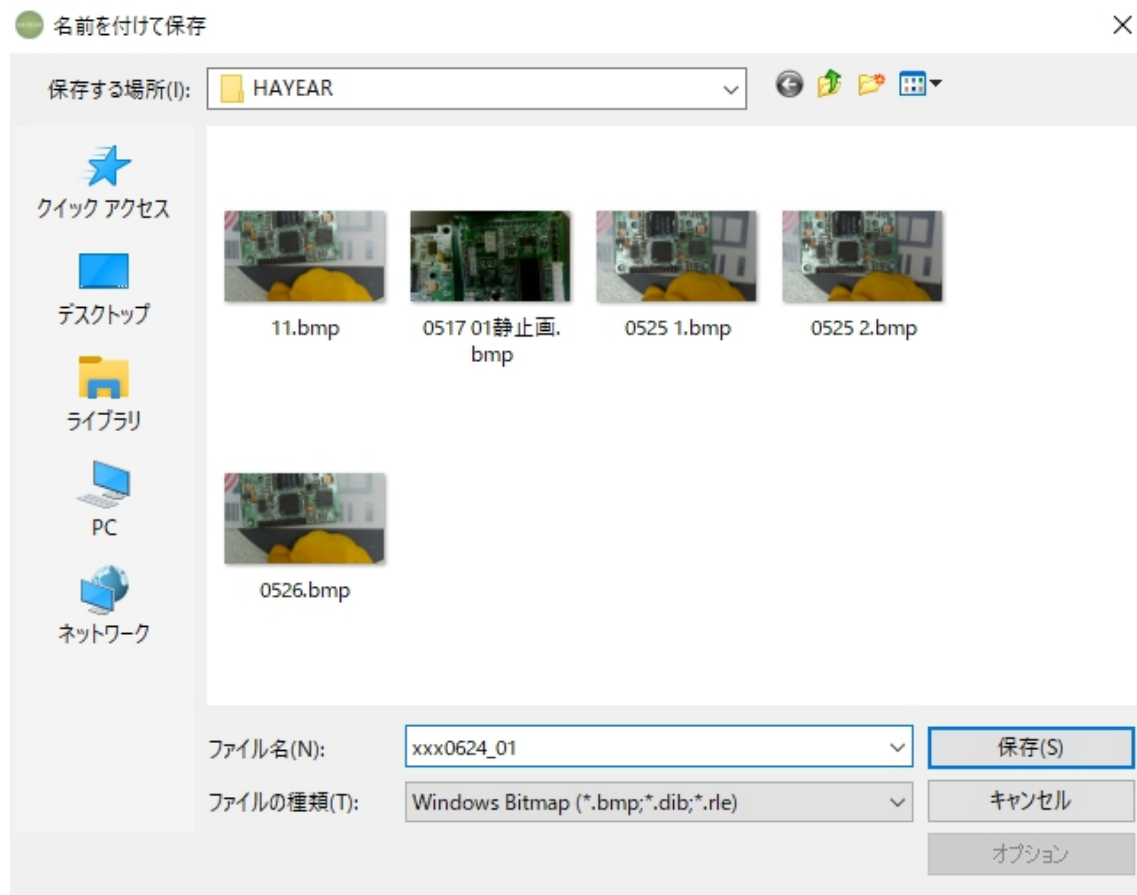


## 3.主な機能




#### 4.画像回転例

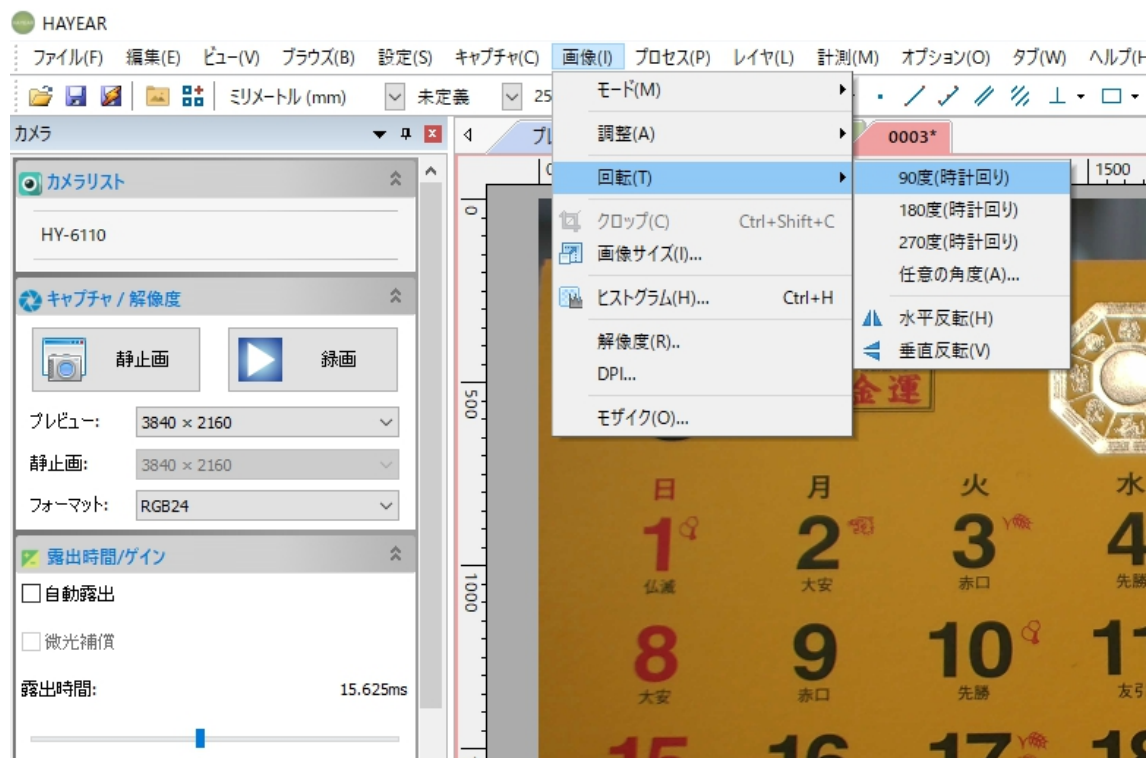

#### 5.オプション→設定→保存先

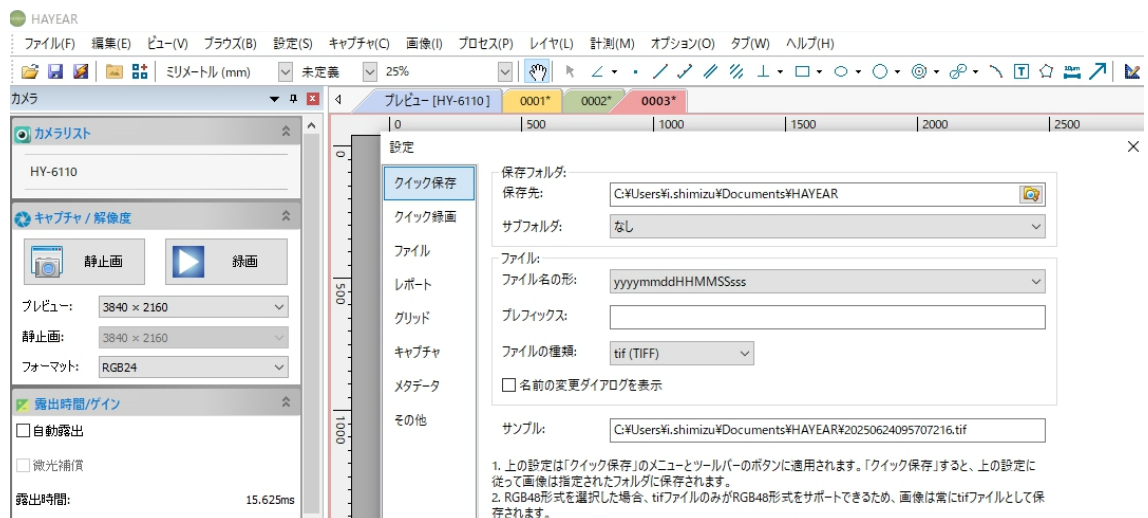

6.サムネイル

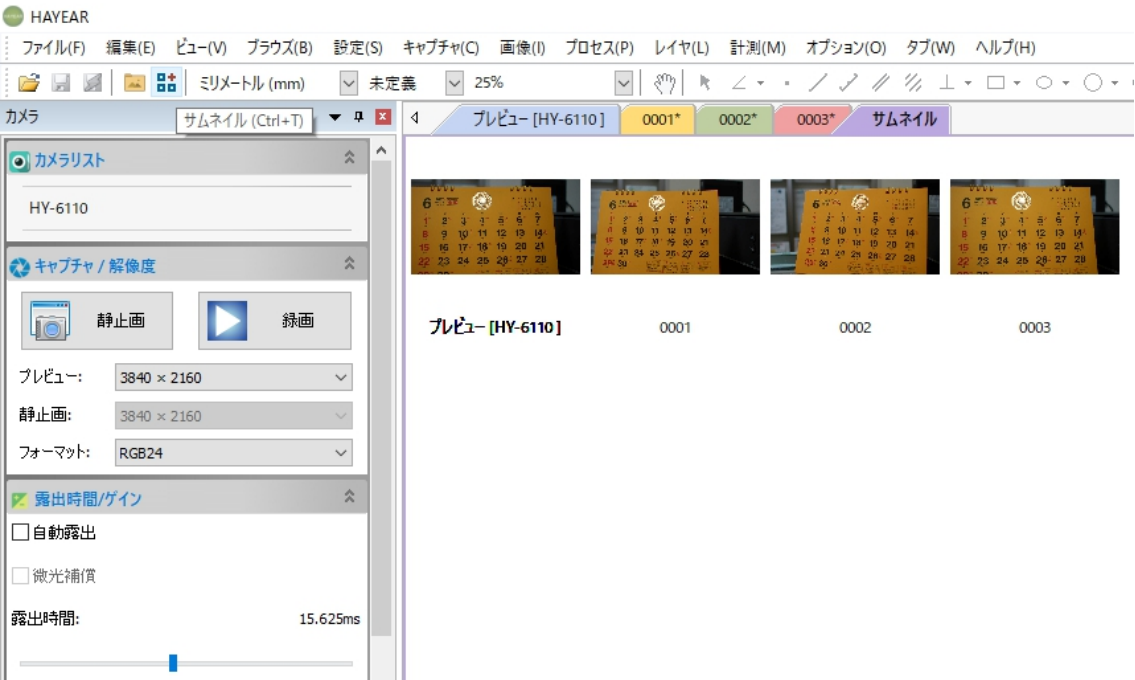

以上