


200 万画素 グローバルシャッターカメラ

ACH200GS-UVC

特長


- ◎ 200 万画素 1920 x 1200
- ◎ 1/2.6 インチセンサー
- ◎ グローバルシャッター
- ◎ 高速 30 フレーム/秒
- ◎ ダイナミックレンジ 71.4 dB
- ◎ 使いやすい UVC
- ◎ 安定 USB2.0 インターフェイス
- ◎ 使いやすいビューアソフト、計測ソフトを標準装備
- ◎ 極めてローコスト



ACH200GS-UVC-OP

- ◎ 量産ボードカメラ対応
- ◎ 小型サイズ 28x28mm
- ◎ グローバルシャッター
- ◎ ローコスト

Quantum Efficiency - Color Sensor

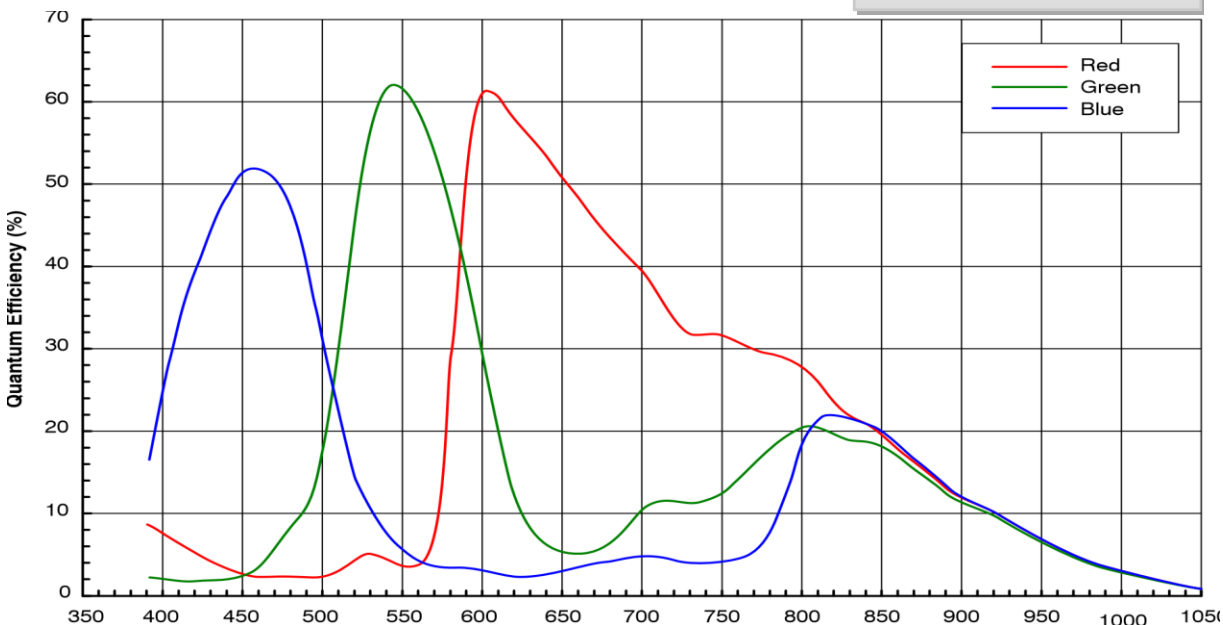

仕様

センサー	解像度	素子メーカー	インターフェイス	出力画像(H)x(V)	有効撮像面積	ピクセルサイズ
CMOS	200 万画素	ON Semi	USB2.0	1920x1200	5.76(H)*3.60(V)	3 μm × 3 μm
シャッタータイプ	光学サイズ	フレームレート	ダイナミックレンジ	画素配列	基板サイズ mm	電源
グローバルシャッター	1/2.6 インチ	30	71.4dB	RGB	28 x 28	USB ポート給電

もっとスピード 速攻型企业へ+ 2UP

国立大学法人 電気通信大学発ベンチャー

ACH2 テクノロジーズ株式会社

TEL 048-729-8261 FAX 048-729-8134

<https://www.ach2-tech.com>