


130 万画素 UVC モノクロカメラ

ACH130GS-UVC グローバルシャッター

特長

- ◎ 130 万画素グローバルシャッター
- ◎ 1/3 インチセンサー 高速 30 フレーム/秒
- ◎ 使い易いUVC 対応、ドライバ入力不要
- ◎ ビューアソフト装備
- ◎ 計測ソフトを標準装備
- ◎ Linux 開発環境動作

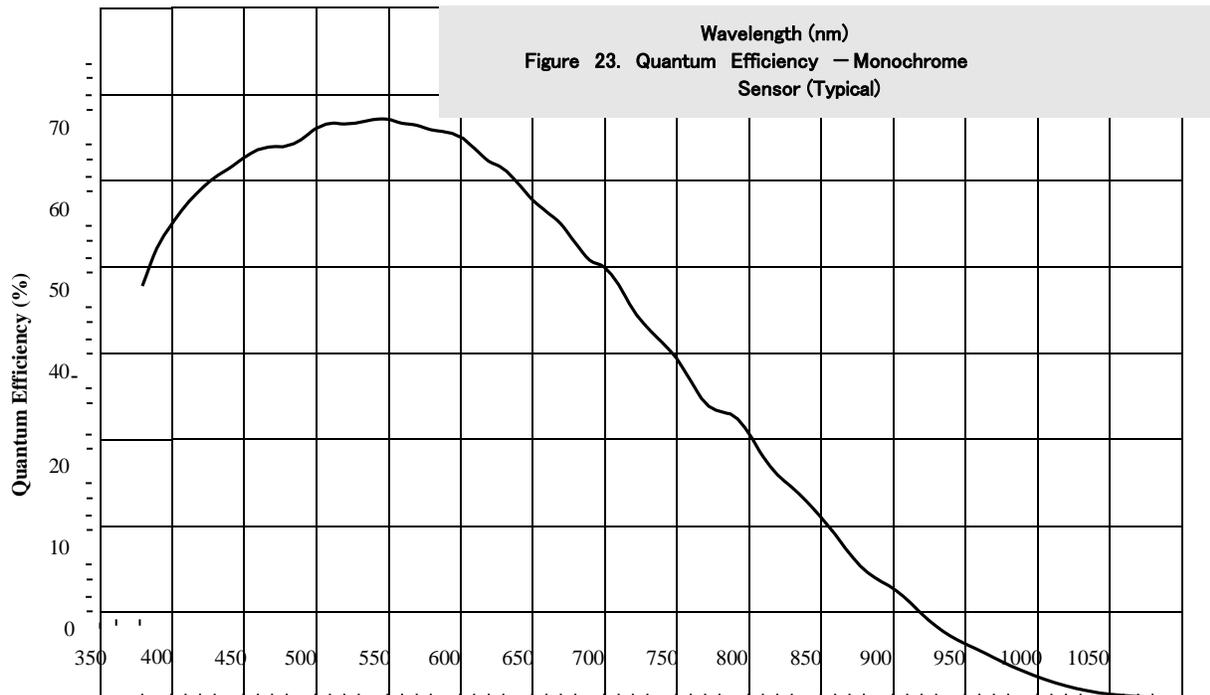

仕様

センサー	解像度	素子メーカー	インターフェイス	出力画像	有効撮像面積	ピクセルサイズ
CMOS	130 万画素	ON Semi	USB2.0	1280 (H) x960 (V)	4.8(H)*3.6(V)	3.75 μ m x 3.75 μ m
シャッタータイプ	光学サイズ	フレームレート	同期方式	画素配列	寸法(WxDxH)mm	電源
グローバル(GS)	1/3 インチ	30	内部同期	モノクロ	33.8x41x33.8	USB ポート給電

もっとスピード 速攻型企业へ+ 2UP

国立大学法人 電気通信大学発 ベンチャー

ACH2 テクノロジーズ株式会社 TEL 048-729-8261 FAX 048-729-8134

<https://www.ach2-tech.com>


仕様

型式	ACH130GS-UVC
センサーメーカー	ON Semi
解像度	130 万画素
光学サイズ	1/3 インチ
インターフェイス	USB2.0
シャッター方式	グローバルシャッター
走査方式	プログレッシブ
フレームレート	30fps
出力解像度	1280(H) x 960(V)
有効撮像面積	4.80(H) x 3.60(V)mm
画素サイズ	3.75(H) x 3.75(V) μ m
画素配列	モノクロ
ソフトウェア	ArtMeasure 3.0/AMCAP など
レンズマウント	C マウント
電源	DC5V(USB コネクタ給電)
動作温度	0°C ~ +50°C
質量	55g

外形寸法

カメラは三脚座を含み、4ヶ所で固定します。

ケーブルはコネクタ接続タイプと直付けタイプがあり、選択可能。

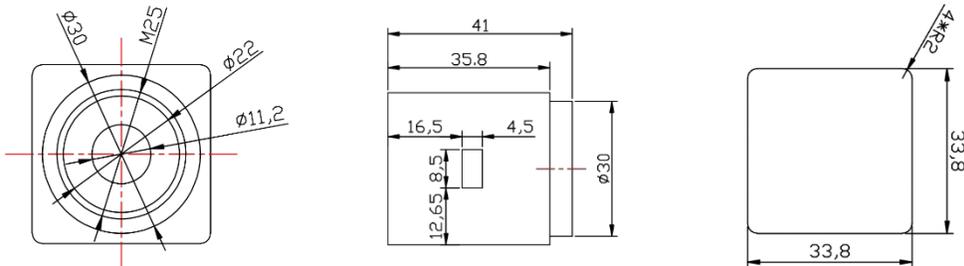

もっとスピード 速攻型企业へ +2UP

国立大学法人 電気通信大学発 ベンチャー

ACH2 テクノロジーズ株式会社 TEL 048-729-8261 FAX 048-729-8134

<https://www.ach2-tech.com>