

オートフォーカスカメラ

型式: ACH800AF-USB2 640x480 画素 ローコストバージョン



<特長>

- 大型ピクセルモジュール(6.18 x 5.8mm)の採用
- 距離を正確にとらえ、0.5 秒以内でオートフォーカス
- 外部レンズ不要 (内蔵レンズ使用)
- VGA 解像度で使用(800 万画素でも撮影可能)
- 30 フレーム/秒
- 容易な操作性、ホワイトバランス補正、色の再現性
- PC 接続、ビューアソフト添付

<仕様>

センサータイプ	CMOS
センサメーカー	SONY IMX179
解像度	VGA
有効画素	640 (H) * 480 (V)
ピクセルサイズ	1.4um * 1.4um
光学サイズ	1 / 3.2"
シャッタータイプ	ローリングシャッター
フレームレート	30fps
フォーカス	オートフォーカス 自動・手動 選択可
インターフェイス	USB2.0
専用レンズ	内蔵
露出	自動・手動選択可
電源	5V(PC-USB より給電)
外形寸法(W x H x D)	50 x 47 x 50mm
重量	150g(ケーブル含む)

<外形図>

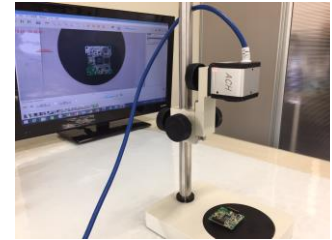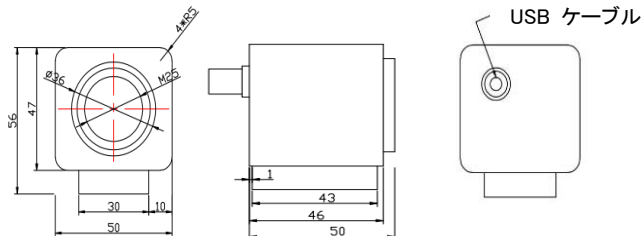

インナーレンズ仕様

焦点距離	f=3.85mm
画角	76.8°
F値	2.2 + 5%
最短撮影距離(MOD)	20mm

- ◎フォーカス時間はズバリ 0.5 秒以内
- ◎レンズ移動で後焦点の調整によりジャストフォーカス
- ◎外部レンズは不要
- ◎PC 接続によりビューアソフト
- ◎使い易い UVC(USB Video Class) 対応
- ◎計測ソフト標準装備
- ◎静止画(Bitmap, Jpeg, PNG) 動画(avi)の保存
- ◎画像の拡大は PC 電子ズーム
- ◎フォーカスの自動・手動の調整可
- ◎焦点、ホワイトバランス、露出 自動・手動の選択可

※高低差のある凹凸のワークや高さの異なる置台上の対象物などを簡単にオートフォーカスし、しかも広角で撮影できます。

もっとスピード 速攻型企业へ+2UP

