

200万画素 グローバルシャッターカメラ

ACH200GS2-UVC60


特長

- ◎200万画素1920 x 1080
- ◎1/2.6インチセンサー
- ◎グローバルシャッター
- ◎高速60フレーム/秒
- ◎ダイナミックレンジ 71.4 dB
- ◎使い易いUVC
- ◎安定USB2.0 インターフェイス
- ◎使い易いビューアソフト、計測ソフトを標準装備
- ◎極めてローコスト



New Version

Quantum Efficiency - Color Sensor

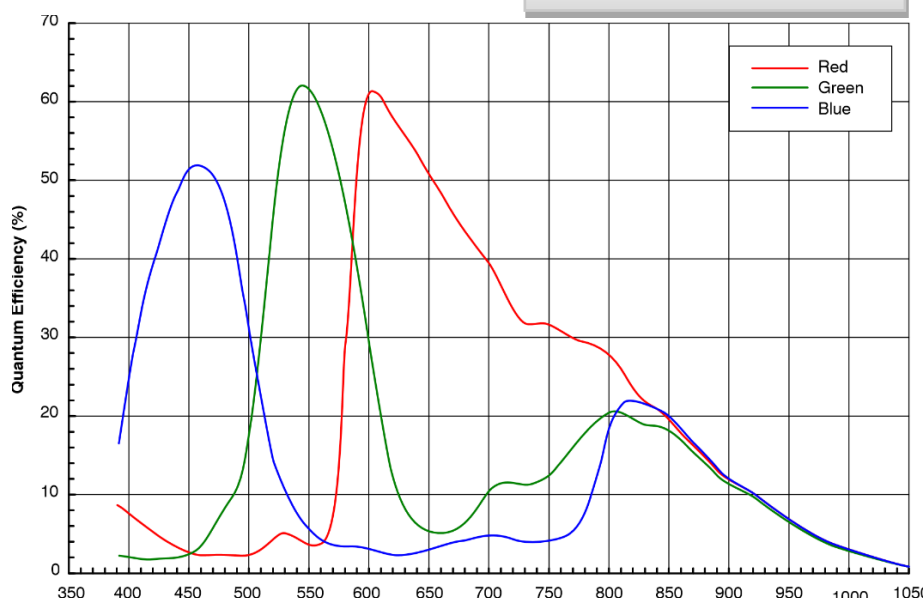

仕様

センサー	解像度	素子メーカー	インターフェイス	出力画像(H)x(V)	有効撮像面積	ピクセルサイズ
CMOS	200万画素	ON Semi	USB2.0	1920 x 1080	5.76(H) x 3.60(V)	3 μm x 3 μm
シャッタータイプ	光学サイズ	フレームレート	ダイナミックレンジ	画素配列	外形寸法(WxHxD)	電源
グローバル	1/2.6インチ	60 fps	71.4dB	RGB	50 x47x50 mm	USBポート給電

もっとスピード 速攻型企业へ+2UP
 国立大学法人 電気通信大学発 ベンチャー
ACH2 テクノロジーズ株式会社
 email: sales@ach2-tech.co.jp
 TEL048-729-8261 FAX048-729-8134
<https://www.ach2-tech.com>

